
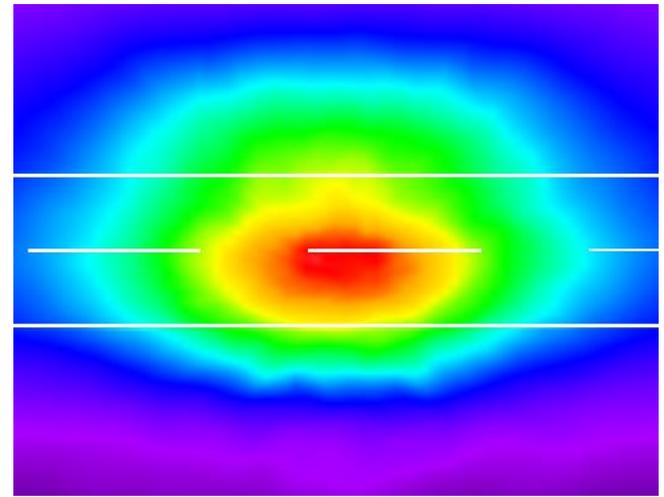


## PLR120010KR – Ш, боковая

**Тип:** мультилинза  
**Размеры:** 173,00 мм × 71,40 мм × 8,10 мм  
**Материал (Т<sub>раб.</sub>):** PMMA (– 40°C ... + 85°C)  
**Крепление:** винты  
**Для светодиодов:** 5050, 3535, 3528, 3030  
**FWHM:** 154°×64°  
**Эффективность:** 94 %

Оптические характеристики, приведенные на данной странице, получены при моделировании линзы со светодиодом 3535

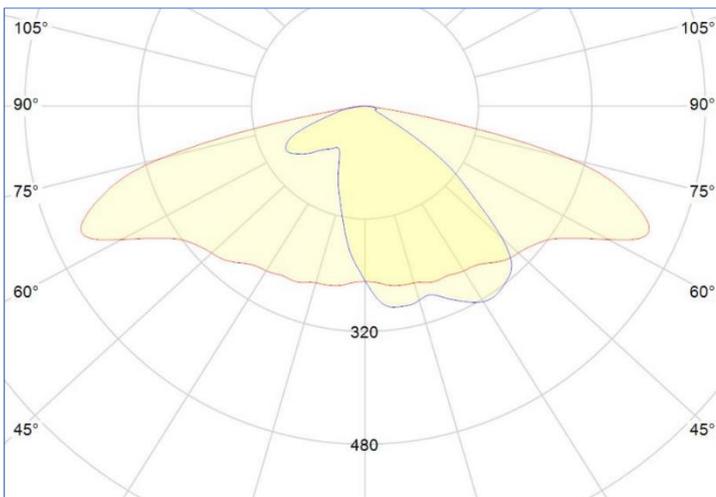

Б(2:1)

В(4:1)

Г(4:1)

1 Рекомендуемая толщина печатной платы для светодиодов 16 мм  
 2 По запросу линза может комплектоваться уплотнителем для обеспечения IP-защиты

Имя	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разработ							1:1
Проб					Лист	Листов	1
Инженер							
Начальн							
Экзп							

Линза  
PLR120010KR

PMMA

Копировал: Формат: А3

## Уплотнитель KGAS12R

