

Аксессуары для Ex9BH, Ex9BN



- Аксессуары для модульных автоматических выключателей Ex9BH и Ex9BN
- Вспомогательные контакты синхронные с главными контактами автоматического выключателя
- Сигнальные контакты активные при электрическом отключении автоматического выключателя
- Независимые расцепители
- Расцепители минимального напряжения
- Расцепитель максимального напряжения
- Аксессуары согласно IEC/EN 60947-1 и IEC/EN 60947-5-1

Аксессуары проектированы таким образом, чтобы можно было комбинировать их различные типы с одним модульным автоматическим выключателем. Одновременно можно использовать макс. два расцепителя и макс. три блока вспомогательных или сигнальных контактов (два блока в случае использования AX3122 с двумя парами контактов) и далее один модуль УЗО.

Расцепители к автоматическому выключателю монтируются с левой стороны.

Вспомогательные и сигнальный контакты монтируются к автоматическому выключателю слева. В случае использования расцепителя вспомогательные контакты размещены слева к данным расцепителям. Блоки контактов оснащены переключающими контактами.

Модули УЗО используются с правой стороны автоматического выключателя. Подробности - см. каталог «Устройства защитного отключения».

Ключ для кодировки типа




Аксессуары для Ex9BH, Ex9BN

Блоки вспомогательных и сигнальных контактов



Функция	Контакты	Код для Заказа	Тип	Упаковка
Вспомогательный	1 перекл.	100540	AX3111	1/96
Вспомогательный	2 перекл.	100542	AX3122	1/96
Сигнальный	1 перекл.	100541	AL3111	1/96
Вспомогательный + Сигнальный	1 перекл. + 1 перекл.	100543	AXL31	1/96

Схемы соединения

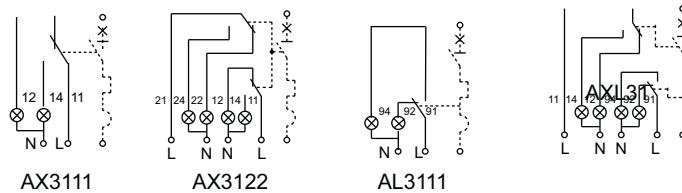


Технические данные - стр. 49

Независимые расцепители



Вспом. конт.	AC Управл Напряжение	DC Управл Напряжение	Код для Заказа	Тип	Упаковка
-	110 — 415	110 — 130	100544	SHT31 110V-415V AC/110V-130V DC	1/96
-	48	48	100545	SHT31 48V AC/DC	1/96
-	12 — 24	12 — 24	100546	SHT31 12-24V AC/DC	1/96
1 перекл	110 — 415	110 — 130	100547	SHT3111 110V-415V AC/110V-130V DC	1/96
1 перекл	48	48	100548	SHT3111 48V AC/DC	1/96
1 перекл	12 — 24	12 — 24	100549	SHT3111 12-24V AC/DC	1/96

Схемы соединения

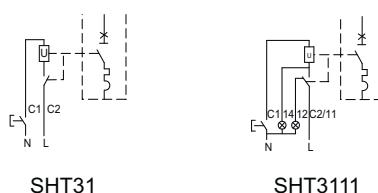

Технические данные - стр. 51


Аксессуары для Ex9BH, Ex9BN

Расцепители минимального напряжения




Вспом. конт.	AC Управл Напряжение	DC Управл Напряжение	Код для Заказа	Тип	Упаковка
-	220 — 240	-	100550	UVT31 220-240V AC	1/96
-	48	48	100551	UVT31 48V AC/DC	1/96
1 размык	220 — 240	-	100552	UVT3101 220-240V AC	1/96
1 размык	48	48	100553	UVT3101 48V AC/DC	1/96
1 замык.	220 — 240	-	100554	UVT3110 220-240V AC	1/96
1 замык.	48	48	100555	UVT3110 48V AC/DC	1/96


Схемы соединения



UVT31



UVT3101



UVT3110

Технические данные - стр. 53


Расцепитель максимального напряжения

- Расцепитель максимального напряжения не служит в качестве защиты от переходного перенапряжения и не заменяет защиту от перенапряжения при помощи ограничителей перенапряжения



Вспом. конт.	AC Управл Напряжение	DC Управл Напряжение	Код для Заказа	Тип	Упаковка
-	280 В AC±5%	-	100556	OVT31 280V AC±5%	1/96

Схема соединения



OVT31

Технические данные - стр. 55