


Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.



Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение: 0,2 мм² - 6 мм², тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Преимущества для вас

- Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
- Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
- Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
- Опробовано для железнодорожного транспорта

Коммерческие данные

Номер артикула	3211809
Упаковочная единица	50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	1 Количество
Ключ изделия	BE2223
Страница каталога	Стр. 99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482653
Вес/шт. (с упаковкой)	15,145 g
Вес/шт. (без упаковки)	15,144 g
Номер таможенного тарифа	85369010
Страна происхождения	CN

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Заземляющая клемма
Область применения	Железнодорожная индустрия
	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования
	Обрабатывающая промышленность
Количество точек подключения	4
Количество рядов	1

Изоляционные характеристики

Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Электрические характеристики

Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	1,02 Вт

Характеристики клемм

Лепесток защитного проводника	есть
Количество точек подключения на ярус	4
Номинальное сечение	4 мм ²
Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Длина оголяемой части	10 мм ... 12 мм
Калиберная пробка	A4
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 6 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 10
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 6 мм ²
Сечение гибкого проводника [AWG]	24 ... 10
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки)	0,25 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой)	0,25 мм ² ... 4 мм ²
Максимальный ток нагрузки	при сечении жесткого провода 6 мм ²

Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента

Сечение жесткого провода	0,5 мм ² ... 6 мм ²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки)	0,75 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой)	0,5 мм ² ... 4 мм ²

Данные по взрывозащищенности

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Расчетные данные (ATEX/IECEx)

Сертификат ATEX	PTB 09 ATEX 1112 U
Сертификат IEC Ex	IECEx PTB 10.0046 U
Маркировка	□ II 2 G Ex eb IIC Gb
Диапазон рабочих температур	-60 °C ... 110 °C
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях	3208979 D-PT 4-QUATTRO
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35

Параметры подключения Ex Общие сведения

Номинальное сечение	4 мм ²
Номинальное сечение AWG	12
Возможности подключения, жесткие проводники	0,2 мм ² ... 6 мм ²
Сечение подключаемого провода AWG	24 ... 10
Возможности подключения, гибкие проводники	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение подключаемого провода AWG	24 ... 12

Размеры

Ширина	6,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Высота	35,3 мм
Высота NS 35/15	44 мм
Высота NS 35/7,5	36,5 мм
Высота	1,437 "
Длина	77 мм

Спецификации материала

Цвет	желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Группа изоляционного материала	I
Изоляционный материал	PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется

Механические характеристики

Механические данные

Открытая боковая стенка	Да
-------------------------	----

Экологические условия и условия эксплуатации

Вибрации/ широкополосные шумы

Спецификации по испытанию	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Ассортимент	Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке
Частота	от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 250$ Гц
ASD-уровень	6,12 (м/с ²)/Гц
Ускорение	3,12г
Продолжительность испытания на 1 ось	5 ч
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат	Испытание проведено

Ударопрочность

Спецификации по испытанию	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	30г
Продолжительность удара	18 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направление испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Результат	Испытание проведено

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 % ... 70 %

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-2
--------------------------------	---------------

Монтаж

Тип монтажа	NS 35/7,5
	NS 35/15

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE




3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Чертежи

Электрическая схема

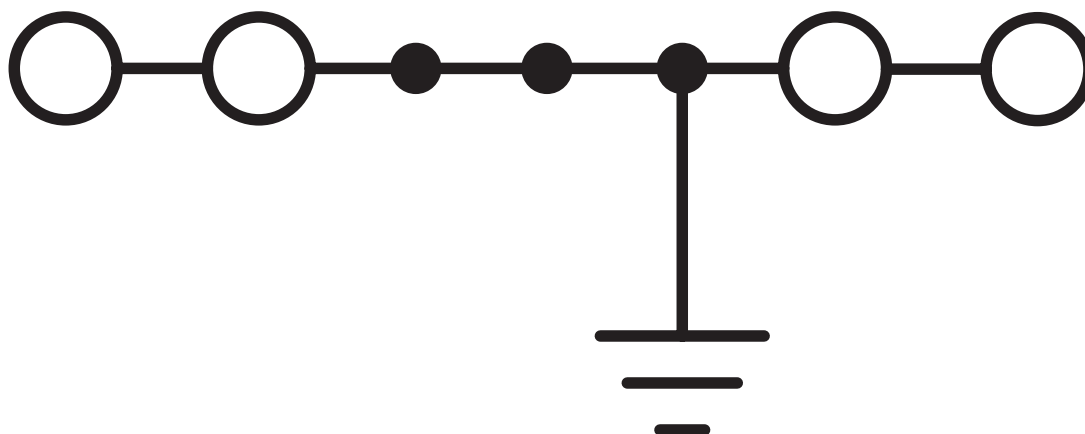


Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE





3211809


<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>


Сертификаты


 CSA ID допуска: 13631				
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			24 - 10	-

 IECEE CB Scheme ID допуска: DE1-65864				
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			-	0,2 - 4

 EAC ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID допуска: E60425				
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
Группа использования В			24 - 10	-
Группа использования С			24 - 10	-

 LR ID допуска: 12/20038 (E3)				
--	--	--	--	--

 NK ID допуска: 21ME0004				
---	--	--	--	--

 RS ID допуска: 17.00013.272				
---	--	--	--	--


 BV ID допуска: 39980/B0 BV				
--	--	--	--	--

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE




3211809


<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

	VDE Zeichengenehmigung ID допуска: 40037246			
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			-	0,2 - 4


	PRS ID допуска: TE/2107/880590/21			


ABS ID допуска: 21-2192245-PDA			
--	--	--	--

	DNV ID допуска: TAE000010T			
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			-	-

	cUL Recognized ID допуска: E192998			
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			24 - 10	-

	EAC Ex ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351			

	IECEx ID допуска: IECExPTB10.0046U			
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
Только гибкие провода			-	0,2 - 4
Только жесткие провода			-	0,2 - 6


	UL Recognized ID допуска: E192998			
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
			24 - 10	-

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE





3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

 ATEX ID допуска: PTB09ATEX1112U		Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2
Только гибкие провода				-	0,2 - 4
Только жесткие провода				-	0,2 - 6

 CCC ID допуска: 2020322313000631	
--	--

 NEPSI ID допуска: GYJ20.1198U	
---	--

 UKCA-EX ID допуска: CSAE 22UKEX1100U	
--	--

cULus Recognized

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Классификация

ECLASS

ECLASS-9.0	27141141
ECLASS-10.0.1	27141141
ECLASS-11.0	27141141

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Принадлежности

Перемычка

Перемычка - FBS 2-6 - 3030336

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030336>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBS 3-6 - 3030242

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030242>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 4-6 - 3030255

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030255>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBS 5-6 - 3030349

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030349>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 6-6 - 1008238

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1008238>



Перемычка, Модель с односторонним или двухсторонним срезом. Учитывайте возможное влияние на защиту от касания и воздушные зазоры и пути утечки. В приложениях во взрывозащищенных зонах снижается напряжение до указанного в сертификате EX значения для укороченных перемычек., отсутствие сплошной изоляции на одной стороне, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBS 10-6 - 3030271

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030271>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE




3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 20-6 - 3030365

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030365>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBSR 2-6 - 3033715

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3033715>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBSR 3-6 - 3001594

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3001594>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBSR 4-6 - 3001595

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3001595>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBSR 5-6 - 3001596

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3001596>

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный



Перемычка

Перемычка - FBSR 10-6 - 3033716

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3033716>

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный



Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Короткозамыкающая вилка

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 2-6 - 3033812

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3033812>



Короткозамыкающая вилка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Перемычка

Перемычка - FBS 2-6 BU - 3036932

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3036932>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 3-6 BU - 3036945

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3036945>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Перемычка

Перемычка - FBS 4-6 BU - 3036958

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3036958>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 5-6 BU - 3036961

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3036961>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Перемычка

Перемычка - FBS 10-6 BU - 3032198

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3032198>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE




3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 20-6 BU - 3032208

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3032208>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Перемычка

Перемычка - FBS 50-6 BU - 3032211

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3032211>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: синий

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Перемычка

Перемычка - FBS 50-6 - 3032224

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3032224>



Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный

Концевая крышка

Концевая крышка - D-PT 4-QUATTRO - 3208979

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3208979>



Концевая крышка, длина: 77 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 29 мм, цвет: серый

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Разделительная пластина

Разделительная пластина - ATP-ST QUATTRO - 3030815

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030815>

Разделительная пластина, длина: 90,9 мм, ширина: 2 мм, высота: 45 мм,
цвет: серый



Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1204517>

Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST,
возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x
100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Табличка для групповой маркировки клеммных модулей

Табличка для групповой маркировки клеммных модулей - GBS 5-25X12 - 0810588

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0810588>



Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 25 x 12 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5

Табличка для групповой маркировки клеммных модулей

Табличка для групповой маркировки клеммных модулей - GBS-ZB/26X6 - 0809298

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0809298>



Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью вставных полос ESL 26 x 6 мм или EST 25 x 6 мм, нижняя часть с полосой Zack, длина: 29 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Держатели маркировки

Держатели маркировки - CARRIER-TM 300 - 0828282

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0828282>



Держатели маркировки, серый, без надписи, тип монтажа: фиксировать, размер маркировочного поля: 10,5 x 300 мм

Приспособления для монтажа

Приспособления для монтажа - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3208090>

Самоклеющаяся сервисная этикетка для технологии Push-in



Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Отвертка

Отвертка - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1207608>

Отвертка, для пружинных клемм 2,5 - 4,0 мм²



Предупредительная табличка

Предупредительная табличка - WS PT 4 - 1029563

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1029563>



Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой:
Изображение молнии, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Сегмент крышки

Сегмент крышки - DS-ST 4 - 3036615

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3036615>

Сегмент крышки, длина: 87 мм, высота: 36,5 мм, цвет: серый



Сегмент крышки

Сегмент крышки - DS-ST 4/2,5 - 3032156

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3032156>

Сегмент крышки, длина: 72 мм, высота: 36,5 мм, цвет: серый



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0801733>



DIN-рейка, с перфорацией, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0801681>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1204119>



DIN-рейка, с перфорацией, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1204122>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 10 штук (20 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0801704>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206421>



DIN-рейка, с перфорацией, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206434>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0801762>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь, Вариант упаковки из 10 штук (20 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Концевой колпачок

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206560>

Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5



DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1201730>



DIN-рейка, с перфорацией, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1201714>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0806602>



DIN-рейка, с перфорацией, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: белый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1204135>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинковка, белая пассивация, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 10 штук (20 м)

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1201756>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: серебристый

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

DIN-рейка, с перфорацией

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206599>



DIN-рейка, с перфорацией, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206586>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Сталь, оцинкованный, Стандартный профиль, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 25 штук (50 м)

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1201895>



Несущая рейка без перфорации, соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, Стандартный профиль, цвет: Под медь, Вариант упаковки из 10 штук (20 м)

Концевой колпачок

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1206573>

Наконечник для DIN-рейки NS 35/15



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Несущая рейка без перфорации

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1201798>



Несущая рейка без перфорации, согласно EN 60715, материал: Сталь, оцинкован., пассивирован., Стандартный профиль 2,3 мм, цвет: серебристый, Вариант упаковки из 10 штук (20 м)

Полоса Zack

Полоса Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051003>



Полоса Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Полоса Zack

Полоса Zack - ZB 6 CUS - 0824992

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0824992>



Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Полоса Zack

Полоса Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051016>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE


3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Полоса Zack

Полоса Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051029>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 491 ...500, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Полоса Zack

Полоса Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051032>



Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: одинаковые номера 1 или 2 и т.д. до 100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051414>



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1051430>



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 10

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0818085>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 80

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 6 CUS - 0824589

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0824589>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 80

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0828736>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 60

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 CUS - 0829602

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0829602>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 60

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0808710>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6 CUS - 0825027

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0825027>



Плоские планки Zack, Полоса, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 6 - 0818140

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0818140>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 80

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 6 CUS - 0824646

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0824646>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,6 x 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 80

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 6 - 0828746

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0828746>



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 60

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 6 CUS - 0829665

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0829665>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,4 x 4,7 мм, Количество отдельных табличек: 60

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0808749>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0808765>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0810834>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация числами по порядку 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Плоские планки Zack

Плоские планки Zack - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0810876>



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 10

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Тестовый штекер

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201744>

Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², цвет: серый



Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IN WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201663>

Изоляционная втулка, цвет: белый



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201676>

Изоляционная втулка, цвет: красный




Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201689>

Изоляционная втулка, цвет: синий



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-ИН YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201692>

Изоляционная втулка, цвет: желтый



Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-ИН GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201702>

Изоляционная втулка, цвет: зеленый



Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-ИH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201728>

Изоляционная втулка, цвет: серый



Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-ИH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0201731>

Изоляционная втулка, цвет: черный



Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - ISH 4/0,5 - 3002885

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3002885>



Изоляционная втулка, цвет: серый

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - ISH 4/1,0 - 3002898

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3002898>



Изоляционная втулка, цвет: черный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035975>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035974>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035977>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035976>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035978>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035980>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035982>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035979>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035981>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Адаптер тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3035983>



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Тестовый штекер

Тестовый штекер - PS-6 - 3030996

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3030996>



Тестовый штекер, Соединительный контрольный штекер, цвет: красный

Тестовый штекер

Тестовый штекер - PS-6/2,3MM RD - 3038736

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3038736>



Тестовый штекер, цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Программное обеспечение

Программное обеспечение - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1050453>



Интуитивное ПО для проектирования и маркировки клеммных колодок, а также для профессиональной печати на маркировочных материалах для клемм, проводов, кабелей, приборов и установок. ПО доступно для бесплатного скачивания

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R - 0816498

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0816498>



Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: фиксировать, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 x 6,15 мм, Количество отдельных табличек: 16000

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R CUS - 0824488

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0824488>



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 x 6,15 мм

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - TMT (EX9,5)R - 0828295

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0828295>



Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксировать, крепление в высоких пазах для табличек, размер маркировочного поля: 9,5 x 50000 мм, Количество отдельных табличек: 1

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE

3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Маркировка для клеммных модулей

Маркировка для клеммных модулей - US-TM 100 - 0829255

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0829255>



Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: фиксировать, размер маркировочного поля: 104 x 9,8 мм, Количество отдельных табличек: 13

Концевой стопор

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3022218>



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Клемма защитного провода - PT 4-QUATTRO-PE



3211809

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3211809>

Концевой стопор

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/3022276>




Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/0800886>



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Phoenix Contact 2022 © — все права сохранены
<https://www.phoenixcontact.com>

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
А15М2А8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А

+ 7 727 355 10 61
info@phoenixcontact.kz