


Metallized polypropylene film capacitor MKP - Snubber/pulse - High current

Main applications: Snubber capacitor for energy conversion and control in power semiconductor circuits, protection circuits in SMPSs, induction heaters, high voltage, high current and high pulse applications



Dielectric	Polypropylene	
Electrodes	Vacuum deposited metal layers	
Coating	UL 510 / CSA TIL I-26 polyester tape wrapping; UL 94 V-0 resin end fill (flame retardant execution)	
Construction	Extended double side metallized carrier film with internal series connection and metallized film (refer to general technical information)	
Terminals	Tinned copper wire (lead-free)	
Degree of protection	IP00	
Installation	Whatever position assuring correct heat dissipation. Arrangement of many components with surfaces in contact not admitted; suggested minimum distance between side by side elements $\geq 1/12$ of the diameter.	
Reference standard	IEC 61071, IEC 60068, RoHS compliant	
Climatic category	40/85/56 (IEC 60068/1), GPD (DIN40040)	
Operating temperature range (case)	-40°...+85°C	
Max. permissible ambient temperature	+70°C, operation at rated power, rated current and natural cooling	
Rated capacitance (Cr)	0,0047 μ F to 6,8 μ F. Refer to article table	
Capacitance tolerance (at 1kHz)	$\pm 10\%$ (code=K), $\pm 5\%$ (code=J) and $\pm 20\%$ (code=M). Other tolerances upon request	
Capacitance temperature coefficient	Refer to graphs in general technical information	
Long term stability (at 1kHz)	Capacitance variation $\leq \pm 1\%$ after a period of 2 years at standard environmental conditions	
Rated voltage (Ur)	700, 850, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 Vdc	
Non Recurrent Surge Voltage (Upk)	1100, 1300, 1550, 1750, 2200, 2600, 3300, 4000 Vdc	
Self inductance	≤ 1 nH/mm of capacitor and leads length used for connection	
Maximum pulse rise time	Refer to article table	
Maximum peak current (Ipeak)	Refer to article table. Max. non repetitive Ipk = 1,5 x Ipeak	
Dissipation factor (DF), max.	(tg δ x 10 ⁻⁴ , measured at 25 \pm 5°C)	
	Freq.	Cr $\leq 1.0\mu$ F
	1kHz	5
		Cr > 1.0 μ F
		6
Insulation resistance (IR)	30000s but need not exceed 30G Ω (typical value), after 1 minute of electrification at 100Vdc (25 \pm 5°C).	
Test voltage between terminals (Ut)	1,6xUr (DC) applied for 10s / 2xUr (DC) applied for 2s, at 25 \pm 5°C	
Test voltage between terminals and case (Utc)	3kV 50+60Hz applied for 60s at 25 \pm 5°C	
Damp heat test (steady state)	Test conditions: Temperature= +40 \pm 2°C Relative humidity= 93 \pm 2% Test Duration= 56 days	Performance: Capacitance change $\leq \pm 2\%$ DF change $\leq 0,0010$ at 1kHz IR $\geq 50\%$ of initial limit value
Typical capacitance change versus operating time	-3% after 30'000 hours at Urms or after 100'000 hours at Ur	
Life expectancy	$\geq 100'000$ hours (Un); 30'000 hours (Urms)	
Failure quota	300/10 ⁹ component hours	
Resistance to soldering heat	Test conditions: Solder bath temperature= +260 \pm 5°C Dipping time (with heat screen)= 10 \pm 1s	Performance: Capacitance change $\leq \pm 1\%$ DF change $\leq 0,0010$ at 1kHz IR $\geq 50\%$ of limit value

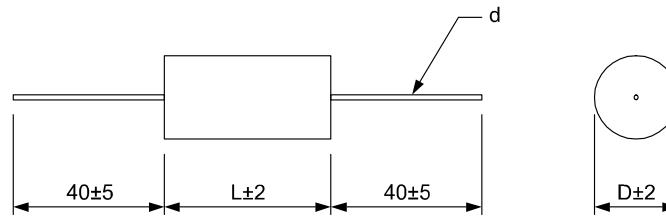

PPA article table (different values available upon request)

Ur Vdc	Urms Vac ⁽⁴⁾	Upk Vdc	Cap. μ F	Dimension in mm			du/dt V/ μ s	Ipeak A	Irms ⁽²⁾ A	ESR ⁽³⁾ m Ω	ICEL Code ⁽¹⁾
				D	L	d					
700	420	1100	0,10	10	27	0,8	950	95	3,5	13	PPA1703100*G
700	420	1100	0,15	11,5	27	0,8	950	142,5	4,5	9,4	PPA1703150*G
700	420	1100	0,22	13,5	27	0,8	950	209	6	7,1	PPA1703220*G
700	420	1100	0,22	11,5	32	0,8	700	154	5,5	8	PPA1703220*J
700	420	1100	0,33	15,5	27	0,8	950	313,5	7	5,4	PPA1703330*G
700	420	1100	0,33	13,5	32	0,8	700	231	7	6	PPA1704100*J
700	420	1100	0,47	16	32	0,8	700	329	8	4,7	PPA1703470*J
700	420	1100	0,68	19,5	32	1	700	476	10,5	3,9	PPA1703680*J
700	420	1100	0,68	16	44	1	475	323	10	4,4	PPA1703680*N
700	420	1100	1	24	32	1,2	700	700	12,5	3,2	PPA1704100*J
700	420	1100	1	19	44	1	475	475	10,5	3,9	PPA1704100*N
700	420	1100	1,5	23,5	44	1,2	475	712,5	14	3,3	PPA1704150*N
700	420	1100	2	27	44	1,2	475	950	14	3	PPA1704200*N
700	420	1100	2,2	28	44	1,2	475	1045	14	2,9	PPA1704220*N
700	420	1100	2,2	25	53	1,2	350	770	14	3,8	PPA1704220*R
700	420	1100	2,2	23,5	57	1,2	300	660	14	4,2	PPA1704220*S
700	420	1100	2,5	30	44	1,2	475	1187,5	14	2,8	PPA1704250*N
700	420	1100	2,5	27	53	1,2	350	875	14	3,5	PPA1704250*R
700	420	1100	2,5	25,5	57	1,2	300	750	14	3,9	PPA1704250*S
700	420	1100	3	33	44	1,2	475	1425	14	2,6	PPA1704300*N
700	420	1100	3	29	53	1,2	350	1050	14	3,2	PPA1704300*R
700	420	1100	3	27,5	57	1,2	300	900	14	3,6	PPA1704300*S
700	420	1100	3,3	34	44	1,2	475	4567,5	14	2,5	PPA1704330*N
700	420	1100	3,3	30	53	1,2	350	1155	14	3,1	PPA1704330*R
700	420	1100	3,3	28,5	57	1,2	300	990	14	3,5	PPA1704330*S
700	420	1100	4	32,5	53	1,2	350	1400	14	2,8	PPA1704400*R
700	420	1100	4	31	57	1,2	300	1200	14	3,1	PPA1704400*S
700	420	1100	4,7	35,5	53	1,2	350	1645	14	2,6	PPA1704470*R
700	420	1100	4,7	33,5	57	1,2	300	1410	14	2,9	PPA1704470*S
700	420	1100	5,6	39	53	1,2	350	1960	14	2,3	PPA1704560*R
700	420	1100	5,6	36,5	57	1,2	300	1680	14	2,6	PPA1704560*S
700	420	1100	6,8	40	57	1,2	300	2040	14	2,4	PPA1704680*S
850	500	1300	0,068	9,5	27	0,8	1200	81,6	3,5	13,9	PPA1852680*G
850	500	1300	0,1	11	27	0,8	1200	120	4,5	10,4	PPA1853100*G
850	500	1300	0,1	9	32	0,8	900	90	4	11,5	PPA1853100*J
850	500	1300	0,15	13	27	0,8	1200	180	5,5	7,6	PPA1853150*G
850	500	1300	0,15	11	32	0,8	900	135	5	8,6	PPA1853150*J
850	500	1300	0,22	15,5	27	0,8	1200	264	7	6,1	PPA1853220*G
850	500	1300	0,22	13	32	0,8	900	198	6,5	6,6	PPA1853220*J
850	500	1300	0,22	11	44	0,8	600	132	6,5	7,9	PPA1853220*N ⁽⁵⁾
850	500	1300	0,33	16	32	1	900	297	8,5	4,8	PPA1853330*J
850	500	1300	0,33	14	44	1	600	198	7,5	6,1	PPA1853330*N ⁽⁵⁾
850	500	1300	0,47	19,5	32	1	900	423	10,5	4	PPA1853470*J
850	500	1300	0,47	16	44	1	600	282	9,5	5	PPA1853470*N
850	500	1300	0,68	23,5	32	1	900	612	10,5	3,2	PPA1853680*J
850	500	1300	0,68	19	44	1	600	408	10,5	4,1	PPA1853680*N
850	500	1300	1	23	44	1,2	600	600	14	3,3	PPA1854100*N
850	500	1300	1,5	27,5	44	1,2	600	900	14	2,8	PPA1854150*N
850	500	1300	2	31,5	44	1,2	600	1200	14	2,4	PPA1854200*N
850	500	1300	2	27	53	1,2	425	850	14	3	PPA1854200*R
850	500	1300	2	26	57	1,2	375	750	14	3,4	PPA1854200*S
850	500	1300	2,2	33	44	1,2	600	1320	14	2,3	PPA1854220*N
850	500	1300	2,2	28,5	53	1,2	425	935	14	2,8	PPA1854220*R
850	500	1300	2,2	27,5	57	1,2	375	825	14	3,2	PPA1854220*S

(1) Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%, M=±20%

(2) Maximum values at 100kHz, +70°C, C tol. ≤ ±10% - (3) Typical values at 100kHz- (4) Not suitable for across the line application

(5) Not for new design.

Ur Vdc	Urms Vac ⁽⁴⁾	Upk Vdc	Cap. μF	Dimension in mm			du/dt V/μs	Ipeak A	Irms ⁽²⁾ A	ESR ⁽³⁾ mΩ	ICEL Code ⁽¹⁾
				D	L	d					
850	500	1300	2,5	34,5	44	1,2	600	1500	14	2,6	PPA1854250*N
850	500	1300	2,5	30	53	1,2	425	1062,5	14	2,2	PPA1854250*R
850	500	1300	2,5	29	57	1,2	375	937,5	14	2,5	PPA1854250*S
850	500	1300	3	34	53	1,2	425	1275	14	2,5	PPA1854300*R
850	500	1300	3	32	57	1,2	375	1125	14	2,8	PPA1854300*S
850	500	1300	3,3	35	53	1,2	425	1402,5	14	2,4	PPA1854330*R
850	500	1300	3,3	33	57	1,2	375	1237,5	14	2,7	PPA1854330*S
850	500	1300	4	38,5	53	1,2	425	1700	14	2,3	PPA1854400*R
850	500	1300	4	36,5	57	1,2	375	1500	14	2,6	PPA1854400*S
850	500	1300	4,7	39,5	57	1,2	375	1762,5	14	2,4	PPA1854470*S
1000	525	1550	0,068	10,5	27	0,8	1400	95,2	3,5	13,5	PPA2102680*G
1000	525	1550	0,1	12,5	27	0,8	1400	140	4,5	9,9	PPA2103100*G
1000	525	1550	0,1	10,5	32	0,8	1050	105	4,5	11	PPA2103100*J
1000	525	1550	0,15	15	27	0,8	1400	210	6	7,3	PPA2103150*G
1000	525	1550	0,15	12,5	32	0,8	1050	157,5	6	8,2	PPA2103150*J
1000	525	1550	0,22	15,5	32	1	1050	231	7,5	5,9	PPA2103220*J
1000	525	1550	0,33	18,5	32	1	1050	346,5	9,5	4,5	PPA2103330*J
1000	525	1550	0,33	15	44	1	680	224,4	9	5,9	PPA2103330*N
1000	525	1550	0,47	22	32	1	1050	493,5	10,5	3,8	PPA2103470*J
1000	525	1550	0,47	18	44	1	680	319,6	10,5	4,7	PPA2103470*N
1000	525	1550	0,68	21,5	44	1	680	462,4	10,5	4	PPA2103680*N
1000	525	1550	1	26	44	1,2	680	680	14	3,2	PPA2104100*N
1000	525	1550	1,5	31,5	44	1,2	680	1020	14	2,6	PPA2104150*N
1000	525	1550	1,5	27,5	53	1,2	475	712,5	14	3,2	PPA2104150*R
1000	525	1550	1,5	26	57	1,2	425	637,5	14	3,6	PPA2104150*S
1000	525	1550	2	31,5	53	1,2	475	950	14	2,9	PPA2104200*R
1000	525	1550	2	29,5	57	1,2	425	850	14	3,2	PPA2104200*S
1000	525	1550	2,2	33	53	1,2	475	1045	14	2,7	PPA2104220*R
1000	525	1550	2,2	31	57	1,2	425	935	14	3	PPA2104220*S
1000	525	1550	3	38,5	53	1,2	475	1425	14	2,4	PPA2104300*R
1000	525	1550	3	36	57	1,2	425	1275	14	2,6	PPA2104300*S
1000	525	1550	3,3	38	57	1,2	425	1402,5	14	2,5	PPA2104330*S
1200	550	1750	0,047	10	27	0,8	1600	75,2	3	16,9	PPA2122470*G
1200	550	1750	0,047	8,5	32	0,8	1200	56,4	3	19	PPA2122470*J
1200	550	1750	0,068	11,5	27	0,8	1600	108,8	4	12,8	PPA2122680*G
1200	550	1750	0,068	10	32	0,8	1200	81,6	3,5	14,3	PPA2122680*J
1200	550	1750	0,1	14	27	0,8	1600	160	5	9,7	PPA2123100*G
1200	550	1750	0,1	12	32	0,8	1200	120	5	10,7	PPA2123100*J
1200	550	1750	0,1	10	44	0,8	780	78	5	13,1	PPA2123100*N ⁽⁵⁾
1200	550	1750	0,15	15	32	1	1200	180	6,5	7,7	PPA2123150*J
1200	550	1750	0,15	12	44	0,8	780	117	6	10	PPA2123150*N ⁽⁵⁾
1200	550	1750	0,22	17,5	32	1	1200	264	9	5,4	PPA2123220*J
1200	550	1750	0,22	14	44	1	780	171,6	9	7,6	PPA2123220*N ⁽⁵⁾
1200	550	1750	0,33	21	32	1	1200	396	10,5	4,5	PPA2123330*J
1200	550	1750	0,33	17	44	1	780	257,4	9,5	5,4	PPA2123330*N
1200	550	1750	0,47	20	44	1	780	366,6	10,5	4,8	PPA2123470*N
1200	550	1750	0,68	24,5	44	1,2	780	530,4	13,5	3,9	PPA2123680*N
1200	550	1750	1	30	44	1,2	780	780	14	3,4	PPA2124100*N
1200	550	1750	1	25	53	1,2	550	550	14	4	PPA2124100*R
1200	550	1750	1	23,5	57	1,2	350	350	14	4,5	PPA2124100*S
1200	550	1750	1,2	32,5	44	1,2	780	936	14	3	PPA2124120*N
1200	550	1750	1,2	27,5	53	1,2	550	660	14	3,4	PPA2124120*R
1200	550	1750	1,2	26	57	1,2	500	600	14	3,8	PPA2124120*S
1200	550	1750	1,5	35	44	1,2	780	1170	14	2,7	PPA2124150*N
1200	550	1750	1,5	31	53	1,2	550	825	14	3	PPA2124150*R
1200	550	1750	1,5	29	57	1,2	500	750	14	3,4	PPA2124150*S
1200	550	1750	2	35,5	53	1,2	550	1100	14	2,6	PPA2124200*R
1200	550	1750	2	33,5	57	1,2	500	1000	14	2,9	PPA2124200*S
1200	550	1750	2,2	37	53	1,2	550	1210	14	2,5	PPA2124220*R
1200	550	1750	2,2	35	57	1,2	500	1100	14	2,8	PPA2124220*S
1200	550	1750	2,5	39	53	1,2	550	1375	14	2,3	PPA2124250*R
1200	550	1750	2,5	37	57	1,2	500	1250	14	2,6	PPA2124250*S
1200	550	1750	3	40	57	1,2	500	1500	14	2,4	PPA2124300*S

(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%, M=±20%

(2) Maximum values at 100kHz, +70°C, C tol. ≤ ±10% - (3) Typical values at 100kHz - (4)Not suitable for across the line application

(5)Not for new design.

Ur Vdc	Urms Vac ⁽⁴⁾	Upk Vdc	Cap. μF	Dimension in mm			du/dt V/μs	Ipeak A	Irms ⁽²⁾ A	ESR ⁽³⁾ mΩ	ICEL Code ⁽¹⁾
				D	L	d					
1500	600	2200	0,033	10,5	27	0,8	2000	66	3	22	PPA2152330*G
1500	600	2200	0,047	12	27	0,8	2000	94	3,5	16,5	PPA2152470*G
1500	600	2200	0,068	14	27	0,8	2000	136	4,5	12,4	PPA2152680*G
1500	600	2200	0,068	11,5	32	0,8	1500	102	4	13,8	PPA2152680*J
1500	600	2200	0,1	14	32	0,8	1500	150	5,5	9,6	PPA2153100*J
1500	600	2200	0,15	17,5	32	1	1500	225	7	7,2	PPA2153150*J
1500	600	2200	0,22	21	32	1	1500	330	9,5	5,3	PPA2153220*J
1500	600	2200	0,22	17	44	1	980	215,6	9	7	PPA2153220*N
1500	600	2200	0,33	21	44	1	980	323,4	10,5	5,3	PPA2153330*N
1500	600	2200	0,47	25	44	1,2	980	460,6	13,5	4,3	PPA2153470*N
1500	600	2200	0,68	29,5	44	1,2	980	666,4	14	3,7	PPA2153680*N
1500	600	2200	1	35	44	1,2	980	980	14	3,2	PPA2154100*N
1500	600	2200	1	29,5	53	1,2	675	675	14	3,7	PPA2154100*R
1500	600	2200	1	28,5	57	1,2	625	625	14	4,2	PPA2154100*S
1500	600	2200	1,2	33,5	53	1,2	675	810	14	3,4	PPA2154120*R
1500	600	2200	1,2	31,5	57	1,2	625	750	14	3,7	PPA2154120*S
1500	600	2200	1,5	38	53	1,2	675	1012,5	14	2,9	PPA2154150*R
1500	600	2200	1,5	35	57	1,2	625	937,5	14	3,2	PPA2154150*S
1500	600	2200	2	40	57	1,2	625	1250	14	2,8	PPA2154200*S
2000	650	2600	0,015	9	27	0,8	2750	41,2	2	37,5	PPA2202150*G
2000	650	2600	0,022	10,5	27	0,8	2750	60,5	2,5	27,5	PPA2202220*G
2000	650	2600	0,022	9	32	0,8	2000	44	2,5	33,5	PPA2202220*J
2000	650	2600	0,033	12,5	27	0,8	2750	90,7	3,5	20,7	PPA2202330*G
2000	650	2600	0,033	11	32	0,8	2000	66	3,5	23,8	PPA2202330*J
2000	650	2600	0,047	14,5	27	0,8	2750	129,2	4,5	15	PPA2202470*G
2000	650	2600	0,047	13	32	0,8	2000	94	4,5	16,8	PPA2202470*J
2000	650	2600	0,047	10,5	44	0,8	1250	58,7	4	21	PPA2202470*N ⁽⁵⁾
2000	650	2600	0,068	15	32	1	2000	136	5,5	11,8	PPA2202680*J
2000	650	2600	0,068	12,5	44	0,8	1250	85	5,5	16,3	PPA2202680*N ⁽⁵⁾
2000	650	2600	0,1	18	32	1	2000	200	7,5	8,4	PPA2203100*J
2000	650	2600	0,1	14,5	44	1	1250	125	7	12,4	PPA2203100*N ⁽⁵⁾
2000	650	2600	0,15	22	32	1	2000	150	9	6,6	PPA2203150*J
2000	650	2600	0,15	17,5	44	1	1250	187,5	9	8,3	PPA2203150*N
2000	650	2600	0,22	21	44	1	1250	275	10	6	PPA2203220*N
2000	650	2600	0,33	25,5	44	1,2	1250	412,5	12,5	4,7	PPA2203330*N
2000	650	2600	0,47	30,5	44	1,2	1250	587,5	14	3,9	PPA2203470*N
2000	650	2600	0,47	25	53	1,2	875	411,2	13	5,4	PPA2203470*R
2000	650	2600	0,47	24	57	1,2	800	376	12,5	6	PPA2203470*S
2000	650	2600	0,56	33	44	1,2	1250	700	14	3,6	PPA2203560*N
2000	650	2600	0,56	27,5	53	1,2	875	490	14	4,5	PPA2203560*R
2000	650	2600	0,56	26,5	57	1,2	800	448	14	5	PPA2203560*S
2000	650	2600	0,68	30	53	1,2	875	595	14	4	PPA2203680*R
2000	650	2600	0,68	29	57	1,2	800	544	14	4,5	PPA2203680*S
2000	650	2600	1	37	53	1,2	875	875	14	3,3	PPA2204100*R
2000	650	2600	1	35	57	1,2	800	800	14	3,7	PPA2204100*S
2000	650	2600	1,2	38,5	57	1,2	800	960	14	3,4	PPA2204120*S
2500	700	3300	0,010	9,5	27	0,8	3900	39	1,5	52	PPA2202100*G
2500	700	3300	0,015	11,5	27	0,8	3900	58,5	2,5	37	PPA2252150*G
2500	700	3300	0,022	13,5	27	0,8	3900	85,8	3	27	PPA2252220*G
2500	700	3300	0,022	11	32	0,8	2600	57,2	2,5	31	PPA2252220*J
2500	700	3300	0,033	16	27	0,8	3900	128,7	4	20	PPA2252330*G
2500	700	3300	0,033	13	32	0,8	2600	85,8	4	23	PPA2252330*J
2500	700	3300	0,047	15	32	0,8	2600	122,2	5	16,5	PPA2252470*J
2500	700	3300	0,068	18,5	32	1	2600	176,8	6,5	11,5	PPA2252680*J
2500	700	3300	0,1	22,5	32	1	2600	260	8,5	8	PPA2253100*J
2500	700	3300	0,1	17,5	44	1	1650	165	8	11,5	PPA2253100*N
2500	700	3300	0,15	21,5	44	1	1650	247,5	9	8	PPA2253150*N
2500	700	3300	0,22	25,5	44	1,2	1650	363	11,5	5,9	PPA2253220*N
2500	700	3300	0,33	31,5	44	1,2	1650	544,5	14	4,5	PPA2253330*N
2500	700	3300	0,33	26,5	53	1,2	1050	346,5	13,5	5,4	PPA2253330*R
2500	700	3300	0,33	25,5	57	1,2	925	305,2	13	6	PPA2253330*S
2500	700	3300	0,47	31,5	53	1,2	1050	493,5	14	4,4	PPA2253470*R
2500	700	3300	0,47	30	57	1,2	925	434,7	14	4,9	PPA2253470*S

(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%, M=±20%

(2) Maximum values at 100kHz, +70°C, C tol. ≤ ±10% - (3) Typical values at 100kHz - (4)Not suitable for across the line application.

(5)Not for new design.

Ur Vdc	Urms Vac ⁽⁴⁾	Upk Vdc	Cap. μF	Dimension in mm			du/dt V/μs	Ipeak A	Irms ⁽²⁾ A	ESR ⁽³⁾ mΩ	ICEL Code ⁽¹⁾
				D	L	d					
2500	700	3300	0,56	34,5	53	1,2	1050	588	14	4	PPA2253560*R
2500	700	3300	0,56	32,5	57	1,2	925	518	14	4,5	PPA2253560*S
2500	700	3300	0,68	38	53	1,2	1050	714	14	3,7	PPA2253680*R
2500	700	3300	0,68	36	57	1,2	925	629	14	4,1	PPA2253680*S
2500	700	3300	0,82	39,5	57	1,2	925	758,5	14	3,8	PPA2253820*S
3000	750	4000	0,0047	9	27	0,8	5250	24,6	1	88	PPA2301470*G
3000	750	4000	0,0068	10,5	27	0,8	5250	35,7	1,5	65	PPA2301680*G
3000	750	4000	0,0068	8,5	32	0,8	3500	23,8	1,5	77	PPA2301680*J
3000	750	4000	0,01	12,5	27	0,8	5250	52,5	2	46	PPA2302100*G
3000	750	4000	0,01	10	32	0,8	3500	35	2	54,5	PPA2302100*J
3000	750	4000	0,015	14,5	27	0,8	5250	78,7	3	33,5	PPA2302150*G
3000	750	4000	0,015	12	32	0,8	3500	52,5	3	38,5	PPA2302150*J
3000	750	4000	0,022	14	32	0,8	3500	77	4	27	PPA2302220*J
3000	750	4000	0,033	17	32	1	3500	115,5	5	19	PPA2302330*J
3000	750	4000	0,047	20,5	32	1	3500	164,5	6,5	14	PPA2302470*J
3000	750	4000	0,047	16	44	1	2000	94	6	17,8	PPA2302470*N
3000	750	4000	0,068	19	44	1	2000	136	8	12,8	PPA2302680*N
3000	750	4000	0,1	23	44	1,2	2000	200	11	9,4	PPA2303100*N
3000	750	4000	0,15	28	44	1,2	2000	300	12	6,8	PPA2303150*N
3000	750	4000	0,22	34	44	1,2	2000	440	14	5,2	PPA2303220*N
3000	750	4000	0,22	28,5	53	1,2	1450	319	14	5,9	PPA2303220*R
3000	750	4000	0,22	27	57	1,2	1275	280,5	14	6,5	PPA2303220*S
3000	750	4000	0,33	35	53	1,2	1450	478,5	14	4,9	PPA2303330*R
3000	750	4000	0,33	33	57	1,2	1275	420,7	14	5,4	PPA2303330*S
3000	750	4000	0,39	38	53	1,2	1450	565,5	14	4,4	PPA2303390*R
3000	750	4000	0,39	35,5	57	1,2	1275	497,2	14	4,9	PPA2303390*S
3000	750	4000	0,47	39	57	1,2	1275	599,2	14	4,5	PPA2303470*S

(1)Change the * symbol with the needed capacitance tolerance code: J=±5%, K=±10%, M=±20%

(2) Maximum values at 100kHz, +70°C, C tol. ≤ ±10% - (3) Typical values at 100kHz - (4)Not suitable for across the line application.

(5)Not for new design.

Warning

This specification must be completed with the data given in the
“General technical information” chapter