


## GZM3

Для R3

С винтовыми зажимами  
Макс. сила закручивания винта: 0,7 Nm  
Монтаж на ДИН-рейке  
35 мм в соотв. с EN 50022  
или на панели  
75 x 27 x 61(82) мм  
Три токоввода  
10 A, 300 V



### Схема коммутации



GZT4-0040



G4 1052




GZT4-0035



Модуль типа M...

### Габаритные размеры

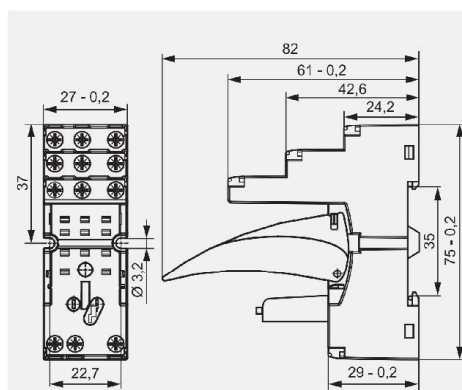


## GZT4 ①

Для R4, T-R4

С винтовыми зажимами  
Макс. сила закручивания винта: 0,7 Nm  
Монтаж на ДИН-рейке  
35 мм в соотв. с EN 50022 или на панели  
76,3 x 27 x 42,5(80) мм  
Четыре токоввода  
6 A, 300 V



### Схема коммутации



G4 1052



TR4-2000



GZT4-0035




GZT4-0040



Модуль типа M...

### Габаритные размеры

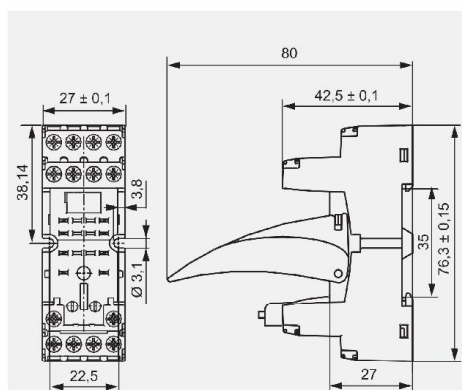


## GZM4

Для R4, T-R4

С винтовыми зажимами  
Макс. сила закручивания винта: 0,7 Nm  
Монтаж на ДИН-рейке  
35 мм в соотв. с EN 50022  
или на панели  
75 x 27 x 61(82) мм  
Четыре токоввода  
6 A, 300 V



### Схема коммутации



G4 1052



TR4-2000



GZT4-0035




GZT4-0040



Модуль типа M...


### Габаритные размеры

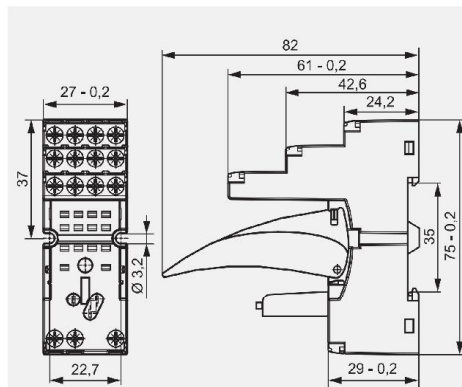


## GZ4

Для R4

С винтовыми зажимами  
Монтаж на ДИН-рейке  
35 мм в соотв. с EN 50022 или  
на панели  
66,8 x 29,5 x 29 мм  
Четыре токоввода  
10 A, 300 V




### Схема коммутации



G4 1052

### Габаритные размеры

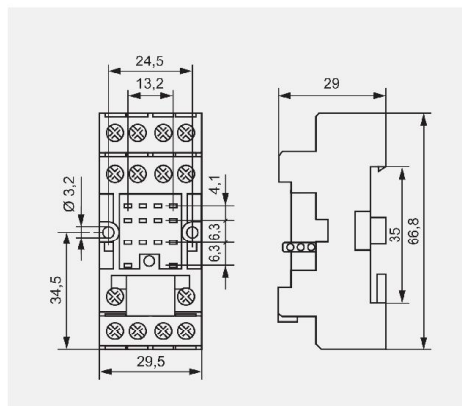

② Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 239  
Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 240  
⚡ В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем.

① Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd's Register (LR)  
② Для реле R4: G4 1052, GZT4-0040, GZT4-0035, модуль типа M...  
Для реле T-R4: TR4-2000, GZT4-0035