



L_R33X13_4PIN_LCOM 0,5 мГц

1. Schematic



WIRE	TURNS
\varnothing 1.8mm 13 AWG	7Ts

2. Configuration dimension

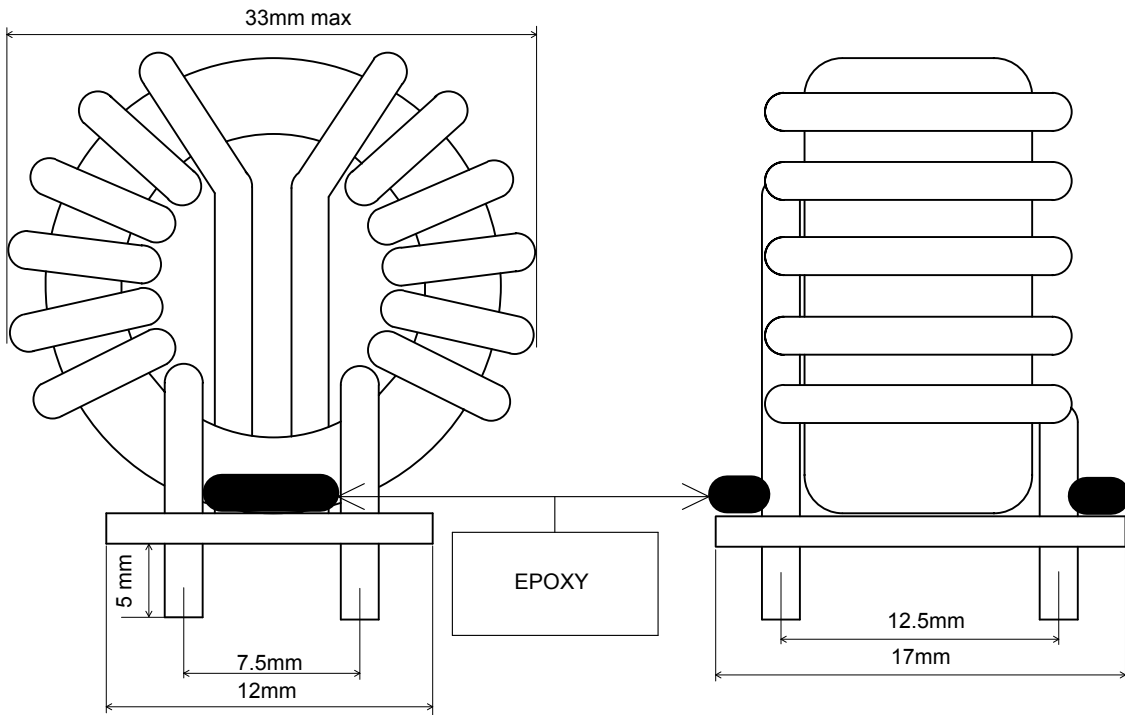

Подп. и дата					
	Инв. № Дубл.				
Взам. инв. №					
	Подп. и дата				
Инв. № подл.					
	Изм				
Лист					
	№ докум				
Разраб.					
	Подп.				
Провер.					
	Дата				
Т.Контр					
	Лит				
Н.контр					
	Масса				
Утв.					
	Масштаб				
Winding sequence					
Лист 1 Листов 2					

3. MATERIAL LIST

3.1. Core R25x15x10 Magnetics ZW42508TC or
TX29x19x7.5-3E6 Ferroxcube or
B64290L0618X038 EPCOS

3.2. WIRE

1PEW / 155 C

Pacific Electric Wire & Cable CO.,LTD
UL NO. 84081

3.4. VARNISH

Varnish V-1630FS

Underwood indaistris of NEW YORK INC
UL NO.E60614

3.5. EPOXY

9001A / 9000B

Shaw Huow Enterprise CO., LTD
UL NO.105888

4. ELECTRICAL SPECIFICATION

INDUCTANCE 500uH.

D.C. RESISTENCE 2.2 mOm max.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № Дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист