MODEL NO. 3006P

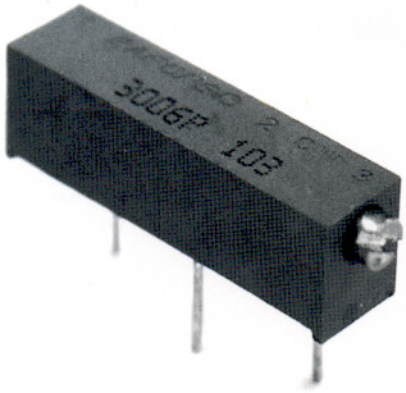

FEATUREs :
3/4" Rectangular Shape
Cermet/ Industrial/ Sealed
Mutliturn with Unique Centre Tapped
Horizontal Adjust Type Available
Low PCB Profile - Only 1/4" High

HOW TO ORDER

	3006	P	- 103
Model			
Style			
Resistance Code			

Standard Resistance Table

Resistance (Ω)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

OUTLINE DRAWING & DIMENSIONs (mm)

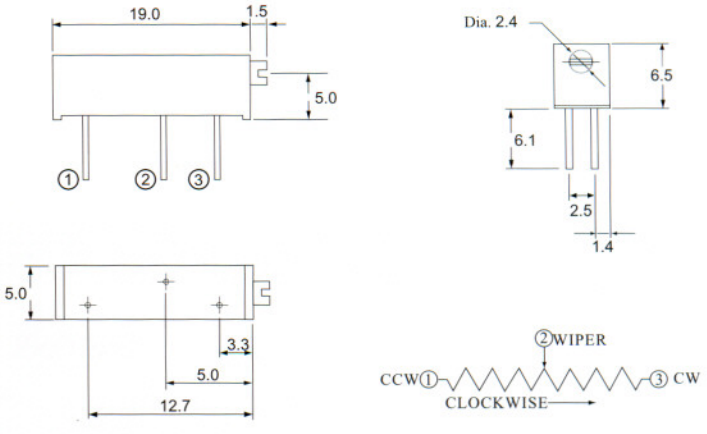

Electrical Characteristics

Power Rating	.....0.75W @ 70 °C 0W @ 125 °C
Resistance Range	.....10Ω~ 2MΩ
Insulation Resistance	.....1GΩ
Contact Resistance Variation	.....2% or 2Ω
End Resistance	.....1% or 2Ω
Max. Operating Voltage	.....300VAC

Mechanical Characteristics

Effective Electrical Travel (Turns)	15
Rolational Torque	.....≤35mNm

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	...-55 °C ~ +125 °C
Temperature Coefficient	.....±100ppm/ °C