

Разъемы низковольтного питания, шаг 5.08мм, гнездо на кабель

MNU

Материал

Контакты: бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток (на контакт): 7 А AC, DC
Рабочее напряжение: 250 В AC
Предельное напряжение: 1500 В AC в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом
Сечение кабеля: 18–22 AWG


Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от –25 до +85°C


Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 6

Смотри также



Ответная часть на плату с. 137
Инструмент обжимной с. 356

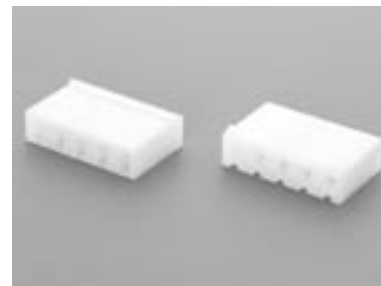

MNU-5

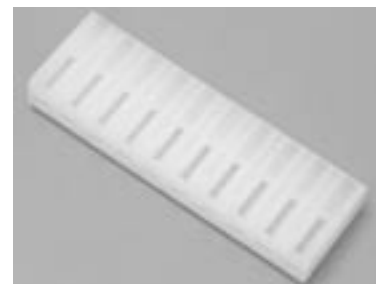

MNU-10

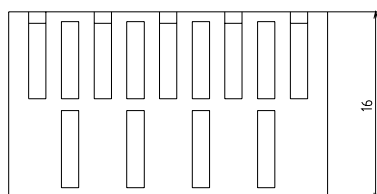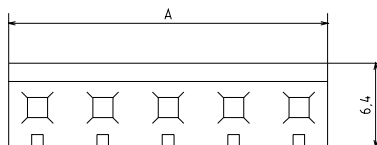

MNU-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A
MNU-1	5.1	MNU-6	30.5	MNU-11	55.9	MNU-16	81.3
MNU-2	10.2	MNU-7	35.6	MNU-12	61.0	MNU-17	86.4
MNU-3	15.2	MNU-8	40.6	MNU-13	66.0	MNU-18	91.4
MNU-4	20.3	MNU-9	45.7	MNU-14	71.1	MNU-19	96.5
MNU-5	25.4	MNU-10	50.8	MNU-15	76.2	MNU-20	101.6

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах



Разъемы низковольтного питания, шаг 5.08мм, вилка на плату

MPW

Материал

Контакты: бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток (на контакт): 7 А AC, DC
Рабочее напряжение: 250 В AC
Предельное напряжение: 1500В AC в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом


Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85°C

Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 6

Смотри также


Ответная часть на кабель с. 136

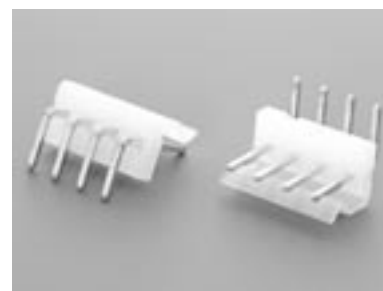

MPW-5R




MPW-10

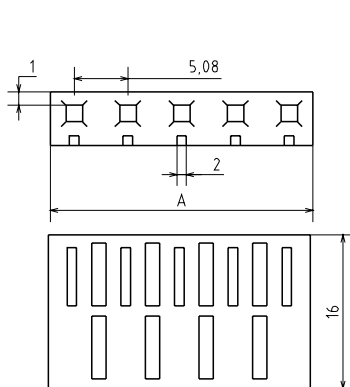

MPW-xxR

xx – количество контактов

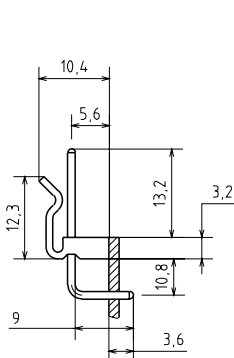

MPW-xx

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A
MPW-2	9.9	MPW-7	35.3	MPW-12	60.7	MPW-17	86.1
MPW-3	15.0	MPW-8	40.4	MPW-13	65.8	MPW-18	91.2
MPW-4	20.1	MPW-9	45.5	MPW-14	70.9	MPW-19	96.3
MPW-5	25.2	MPW-10	50.6	MPW-15	76.0	MPW-20	101.4
MPW-6	30.2	MPW-11	55.6	MPW-16	81.0		

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах