





宁波高正电子有限公司

DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

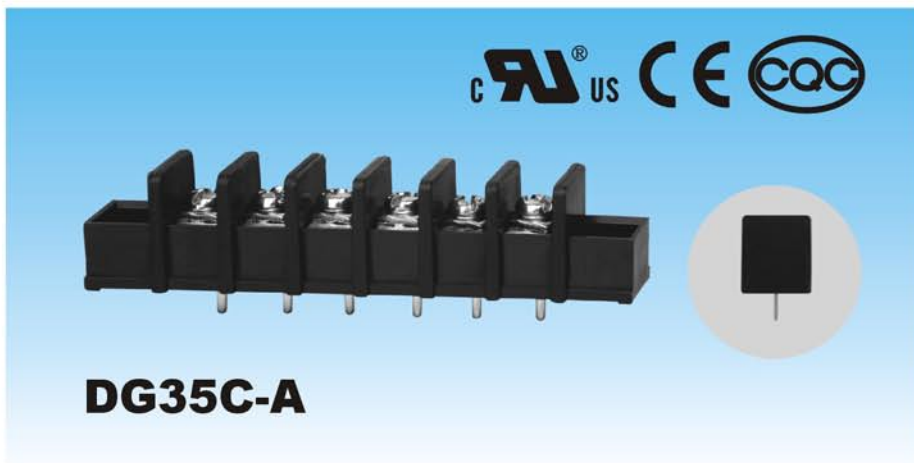

材质	
塑件:	PA66, UL 94V-0
端子:	黄铜, 0.8厚 镀锡
螺丝:	钢, M3 镀镍
性能	
额定电压/电流:	300V / 20A
使用温度:	-40°C~+105°C
耐电压:	AC2000V / 1Min
绝缘阻抗:	500MΩ / DC500V
适用线径:	22-12AWG
最大锁紧扭力:	0.5N.m 4.4Lb.in

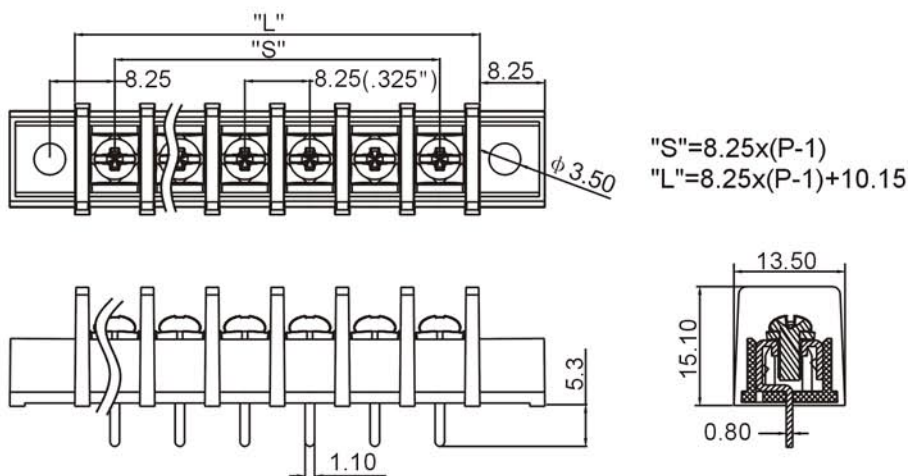

订购方式:



颜色

1 灰色	5 橙色	9 白色
2 蓝色	6 红色	
3 黑色	7 透明	
4 绿色	8 黄色	

型号 极数

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	18.40	26.65	34.90	43.15	51.40	59.65	67.90	76.15	84.40	92.65	100.90	109.15	117.40	125.65
S(mm)	8.25	16.50	24.75	33.00	41.25	49.50	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	99.00	107.25	115.50
Poles	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	133.90	142.15	150.40	158.65	166.90	175.15	183.40	191.65	199.90	208.15	216.40			
S(mm)	123.75	132.00	140.25	148.50	156.75	165.00	173.25	181.50	189.75	198.00	206.25			


		宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
NAME		DG35C-A




宁波高正电子有限公司

DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.



产品规格书

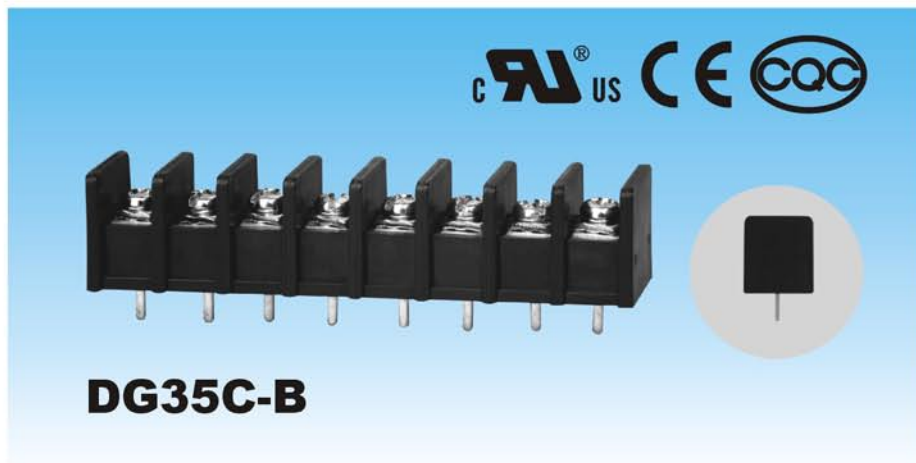

材质	
塑件:	PA66, UL 94V-0
端子:	黄铜, 0.8厚 镀锡
螺丝:	钢, M3 镀镍
性能	
额定电压/电流:	300V / 20A
使用温度:	-40°C~+105°C
耐电压:	AC2000V / 1Min
绝缘阻抗:	500MΩ / DC500V
适用线径:	22-12AWG
最大锁紧扭力:	0.5N.m 4.4Lb.in

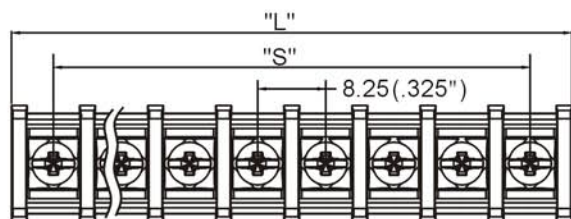

"S"=8.25x(P-1)
"L"=8.25x(P-1)+10.15

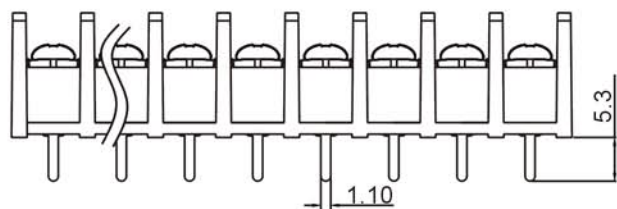

订购方式:




型号

极数

颜色

1 灰色	5 橙色	9 白色
2 蓝色	6 红色	
3 黑色	7 透明	
4 绿色	8 黄色	

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	18.40	26.65	34.90	43.15	51.40	59.65	67.90	76.15	84.40	92.65	100.90	109.15	117.40	125.65
S(mm)	8.25	16.50	24.75	33.00	41.25	49.50	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	99.00	107.25	115.50
Poles	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	133.90	142.15	150.40	158.65	166.90	175.15	183.40	191.65	199.90	208.15	216.40			
S(mm)	123.75	132.00	140.25	148.50	156.75	165.00	173.25	181.50	189.75	198.00	206.25			



宁波高正电子有限公司 DEGSON® DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.	
NAME	DG35C-B