







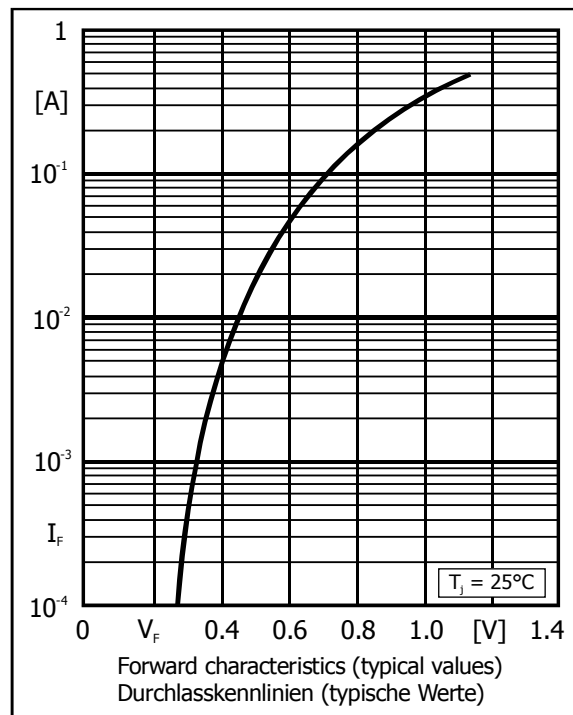

Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
	Single diode einzelne Diode 1 = A 2 = n.c. 3 = C	BAS70 = 73
	Dual diode, series connection Doppeldiode, Reihenschaltung 1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2	BAS70-04 = 74
	Dual diode, common cathode Doppeldiode, gemeinsame Kathode 1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2	BAS70-05 = 75
	Dual diode, common anode Doppeldiode, gemeinsame Anode 1 = C1 2 = C2 3 = A1/A2	BAS70-06 = 76

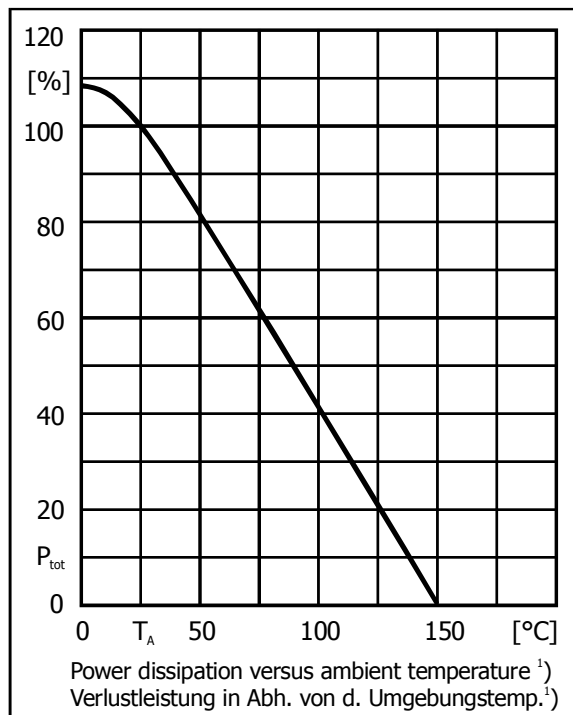

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss