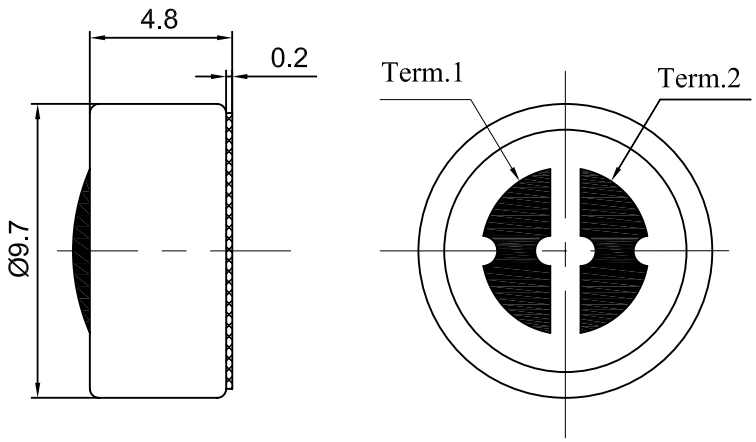

原理图

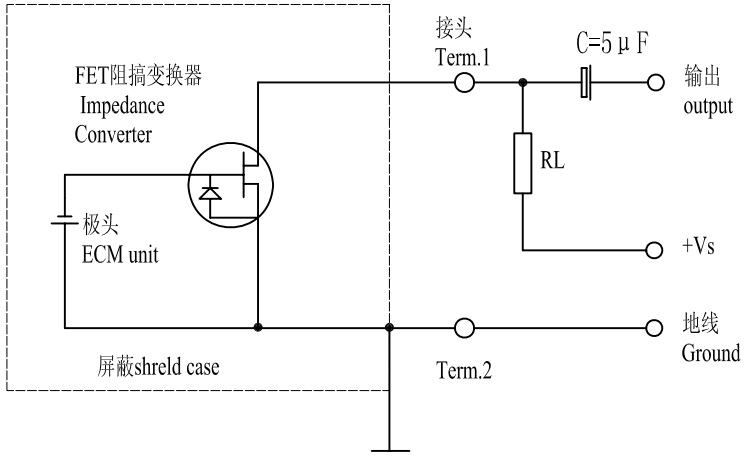

编号 NO.	项目 Items	规格 Specifications
1	额定电压 Rated Voltage	4.5V
2	工作电压 Operating Voltage	1.5V~10V
3	灵敏度 Sensitivity	-38 ± 2dB at 1KHz(0dB=1V/μ Pa) -58 ± 2dB at 1KHz(0dB=1V/μ bar)
4	消耗电流 Current Consumption	0.5mA Max
5	频率范围 Frequency	100~16,000Hz
6	信噪比 S/N Ratio	≥60dB
7	灵敏度减低 Sensitivity Reduction	within-3dB at 1.5V
8	方向性 Directivity	Omnidirectional
9	测试条件 Testing Condition	1000Hz, Vs=4.5V, RL=2.2K Ω
10	壳体材料/颜色 Shell Material/Color	AL/Silver
11	工作温度 Operating Temperature	-25~+55 ℃
12	贮存温度 Store Temperature	-25~+55 ℃
13	重量 Weight	0.8g
备注 Note:		

NO.	DATE	REVISION	REFERENCE DWG
1			
2			
3			
4			

TOLERANCES UNLESS NOTED OTHERWISE
.X ±
.XX ±
.XXX ±
90° FORMED +2°
ANGLES -1°

FIRST ANGLE PROJECTION

DRAWN		KEPO MODEL NO.
DESIGN		KPCM-97H48-1
CHECKED		
APPROVED		DWG NO.
DATE	05.10.19	KF3.002.002
CONTRACT NO.		
AGENCY APPROVAL		

CUSTOMER

CUSTOMER NO.

VER 1.0 SCALE

UNIT mm SHEET

KEPO CO.,LTD.
TEL:(+86)574-88370330
FAX:(+86)574-88370329