


## K40-02A

- 结构简单。
- 最大电流：60A。
- 最大扭矩：M3,1.0N.m。
- Simple structure.
- Mix.rated current:60A.
- Mix.torque value:M3,1.0N.m.

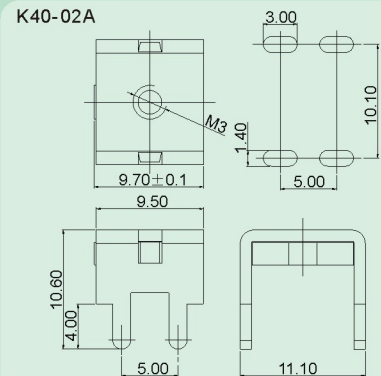


### 技术参数 Technical data

APPROVAL: CE

型号 Model	线径 Wire range (AWG/mm <sup>2</sup> )	线数 Poles	IEC60947技术参数 (IEC60947 data sheet)		UL1059技术参数 (UL1059 data sheet)	
			电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
K40-02AH	-	-	-	60	-	-

### 应用行业 Application

工业自动化, 电力电气, 仪器仪表, 电梯, 新能源等行业。  
Industrial automation, electric power, instrument, elevator, new energy.

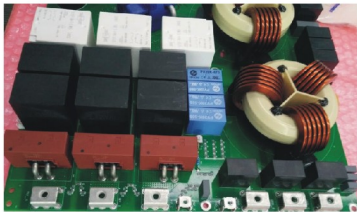

### 产品包装方式 Packing

Product model	Pcs./Pkt.
K40-02AH	50

### 型号对照 Cross reference

DEGSON	同行1/Competitor1	同行2/Competitor2
K40-02A	-	-

### 产品订货 How to order

K40	0 2 A(H) Standard
Series NO.	