

## Герконовые датчики серии CKS-5x

Применяются в качестве датчиков приближения, управляемых магнитным полем.

Успешно используются для контроля положения дверей, крышек, замков и т.п. Идеальны для устройств сигнализации.

Датчики делают возможным контактное управление устройствами в зависимости от взаимного положения подвижных элементов.

Комплектный датчик состоит из двух частей:


- элемента, содержащего геркон,
- элемента, содержащего магнит.

Датчик **CKS-51** оснащен 4 монтажными винтами.


Датчики **CKS-52/53/57** поставляются вместе с двусторонней клейкой лентой, облегчающей их монтаж.

Код:	Макс. зазор [мм]	Контакты	Подключение	Растр монтаж. отверстий [мм]
<b>CKS-51</b>	20	NO	провода ~ 25 см	15
<b>CKS-52</b>	23	NO	провода ~ 25 см	26
<b>CKS-53</b>	30	NO+NC	винты М3	54
<b>CKS-57</b>	40	NO	винты М3	40


У датчика **CKS-57** доступ к винтам открывается после снятия защелкивающейся крышки.




CKS-51



CKS-52

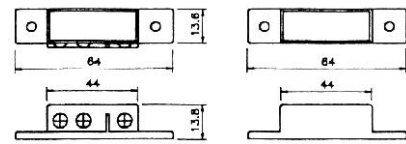

CKS-53

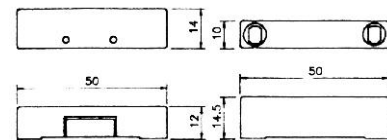

CKS-57